UWAGA:
Wszystkie urządzenia należy instalować
zgodnie z instrukcją producenta i wymogami PN
z zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.
Stosować tylko certyfikowane wyroby.
Urządzenia montowane mogą być jedynie przez wykwalifikowane osoby.
Urządzenia siłowni osadzić w fundamencie betonowym zgodnie z instrukcją producenta.
Nawierzchnie wykonać zgodnie z instrukcją technologiczną producenta i projektem.

* zachować minimalną odległość 1,50m dla wózka inwalidzkiego,
urządzenia rozmieścić równomiernie zgodnie z linią istniejącego chodnika
** zachować odległość pomiędzy urządzeniami min. 3,00m
z uwagi na dostęp dwóch wózków inwalidzkich

PROJEKTOWANE ELEMENTY
WYPOSAŻENIA SIŁOWNI DLA SENIORÓW:

Elementy wyposażenia aktywizujące ruchowo i rehabilitacyjne:
Rehabilitacyjne (np. urządzenia "Active Senior" firmy Intersystem s.c.):
1. Zestaw - podwójny młynek dla osób na wózkach inwalidzkich, typ AO-RE-003
(wym. 1,07 x 0,46m , strefa bezpiecz.3,07x 3,46 m)
2. Zestaw podwójny ławka z platformami zawierającymi labirynty, typu AO-RE 009
(wym. 1,04 x 1,28 m , strefa bezpiecz. 3,04x 4,28 m)
3.Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci,
typu AO-RE- 014 (wym. 1,32 x 1,03 m , strefa bezpiecz. 4,32x 3,03 m)
4. Poprzeczka z uchwytami - wersja dla osób na wózkach typu AO-RE 036
(wym. 0,84 x 0,34 m , strefa bezpiecz. 3,84 x 3,34 m)

Aktywizujące ruchowo (np. urządzenia firmy Hercules seria słoneczna):
5. Steper + twister typu THJ-B16+ THJ-B25
(wym. 0,78 x 0,59 m , strefa bezpiecz. 3,78 x 3,59 m)
6. Orbitrek , typu THJ-B04, (wym. 1,46x 0,57 m , strefa bezpiecz. 4,46x 3,57 m)
7. Koła duże i koła Tai Chi na pylonie , typu THJ- B12/19
(wym. 1,00x 1,14 m , strefa bezpiecz. 4,00x 4,14 m)
8. Biegacz- piechur , typu THJ - B11
(wym. 1,18 x 0,29m , strefa bezpiecz. 4,18 x 3,29 m)
9. Masażer pleców i brzucha , typu THJ - B05
(wym. 1,39 x 0,72m , strefa bezpiecz. 4,39x 3,72 m)
10. stolik do szachów i in. gier typu THJ - B21,
(wym. 1,44x 1,44m , strefa bezpiecz. 4,44 x 4,44 m)

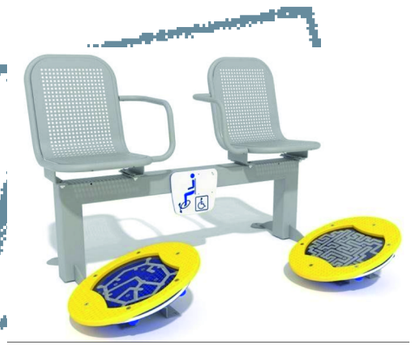

urządzenia zabawowe istniejące
altana istniejąca
ogrodzenie z siatki istniejące
parking
k.bt.
okna pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
pomieszczenia pomocnicze
10m od linii rozgraniczającej ulicy
zadaszona galeria
Wiejska
bruk

SUMA POW.
P= 54,00m²
L= 42,00 mb, Lczarna= 68,4mb

1 ELEMENT
P= 9,00 m²
L= 12,00 mb

Ramka z kostki betonowej czarnej szer. ok 10 cm
długość w 1 elemencie 11,40 mb

P= 60,11m²
L= 33,40 mb
L czarna=
32,00mb

LEGENDA:

- Zakres opracowania
- Tablica informacyjna- Regulamin np. 6018 f. BUGLO
- Ławka z oparciem 2 szt. np. 6026 f. BUGLO
- P Parking istniejący
- Wejście do budynku OPS i Wiejskiego Domu Kultury
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej projektowana na podbudowie z kamienia łamanego zg.z opisem technicznym z obrzeżem 6 x 20 cm z krawężnika betonowego
- Nawierzchnia trawiasta
- Nawierzchnia z kostki betonowej istniejąca

"Ujazd gmina przyjazna seniorom "- rozwój usług społecznych, opiekuńczychoraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne.

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz
MOyE STUDIO PROJEKTOWE mgr inż. arch. Anna Stasz
ul. Kasztanowa 104, 47-320 Gogolin tel. 662-279-026
mail: moyestudio@gmail.com NIP 7551801277 REGON 161459950

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd			
OBIEKT: Teren użyteczności publicznej.	ADRES: Niaszdrowice, ul. Wiejska 34 dz. nr 553/2 k.m. 5		
TREŚĆ: Projekt budowlany.	BRANŻA: ARCHITEKTURA		SKALA: 1:200
RODZAJ INWESTYCJI: Projekt siłowni zewnętrznej dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu.			DATA OPRACOWANIA: 08/ 2018
PROJEKT: mgr inż. arch. A. Szuba	NR UPR. 84/87/Op	PODPIS:	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. A. Stasz	NR UPR.	PODPIS:	NR RYS.: A-1
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	PODPIS:	

Licencja: ZWCAD+ 2012 w. Profesjonalna.

Projekt chroniony prawem autorskim.